

BARONOAK MILK

Produktinformation

BaronOak Milk är ett massivt och vittonat ekgolvet med slät yta. Golvet har en jämn färgton som skapar ett elegant och sobert intryck. BaronOak Milk har dessutom behandlats med Osmo dekorvax 3188 och Osmo vit hårdvaxolja för att få rätt finish och slitstyrka. Det här är så exklusivt som ett golvet kan bli.

På DalaFloda Golvet erbjuder vi massiva trägolvet utan kompromisser. Med hjälp av den finaste råvaran och senaste tekniken tillverkar vi golvet som står emot livets slitage, som är enkla att underhålla och tål att synas, nu och i framtiden.

Dimension

Golvet finns att beställa i dimensionen: 20x137 mm och levereras i längder från 1 473 mm till 2 400 mm.

Ytbehandling

Golvet har en slät yta behandlad med Osmo dekorvax 3188 och Osmo vit hårdvaxolja.


Golvetprover

Eftersom BaronOak Milk är ett massivt trägolvet som varierar i utseende och trästruktur ger golvetprov inte alltid en tillfredsställande bild av hur det färdiga golvet kommer att se ut. Varje golvet är unikt därför kan det också förekomma nyansskillnader på golvet som producerats vid olika tillfällen, något som är viktigt att tänka på vid eventuella kompletteringar.

Montering

Massiva trägolvet monteras med skruv. 20 mm golvet kan läggas på befintligt undergolvet eller skruvas på regler med c/c avstånd på max 60 cm. Betonggolvet kräver skruvbart underlag för tilljorna eller nedlimning.

Viktigt! Ändsponten ska alltid limmas medan längsgående spont aldrig limmas. Godkänd ångspärr måste användas på betonggolvet eller på underlag där det finns minsta misstanke om fuktvandring i bjälklagen. Ångspärren motverkar dessutom uttorkning av golvet.

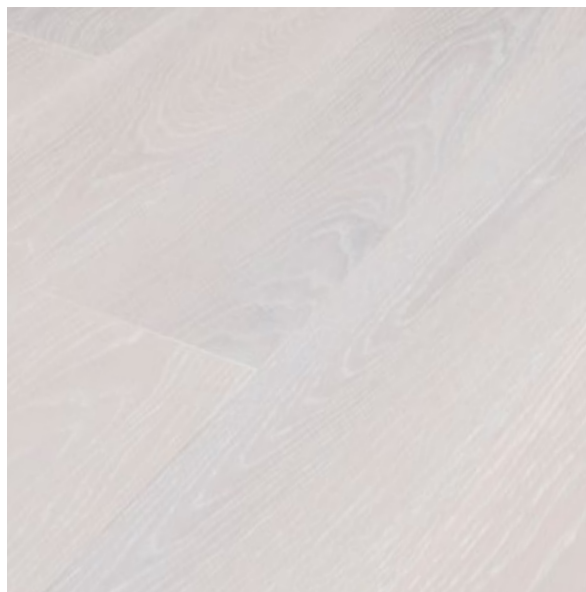

Trägolvet är ett material som anpassar sig efter rådande luftfuktighet. Golvet krymper normalt under vinterhalvåret samt sväller på sommaren när luftfuktigheten ökar. Golvetbranschen rekommenderar en relativ luftfuktighet (RF) på mellan 30–60 % och ca 20°C i rummet/huset där golvet ligger för att det ska kunna röra sig på ett acceptabelt sätt.

Synbara fel eller brister på golvet ska reklameras innan inläggning eftersom ett redan inlagt golvet betraktas som godkänt och inte kan reklameras i efterhand. Fullständiga monteringsanvisningar, lastgrupper och regelavstånd finns på dalafloda.com

Spill vid montering

Vid montering uppstår alltid lite spill. Beställ därför ca 5 % utöver rummets faktiska yta.

Golvvärme

Golvet kan läggas på golvvärme, dock måste Golvetbranschens riktlinjer följas (för mer info se www.golvbranschen.se). Kortfattat gäller max 27°C på golvet yta, även under exempelvis mattor. Dessutom måste det elektriska värmegolvsystemet vara självreglerande. Mer information angående golvvärme finns på dalafloda.com

Skötselanvisningar för golvet finns på dalafloda.com